

PALNIK DO PODGRZEWANIA typ PG-216PZ

nr kat. 371-5952

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

OPIS

Palnik PG-216PZ jest palnikiem inżektorowym zasilanym propanem lub gazem ziemnym i tlenem. Palnik posiada trzy nasadki do podgrzewania z dyszami wielopłomieniowymi. Poszczególne nasadki umożliwiają nagrzanie blach na wskroś o grubościach wg danych technicznych.

ZASTOSOWANIE

Palnik PG-216PZ przeznaczony jest do podgrzewania materiałów stalowych w procesach prostowania, usuwaniu deformacji i tym podobnych pracach. Może być stosowany do podgrzewania materiału przy spawaniu, lutowaniu oraz wszystkich procesach pokrewnych wymagających silnego źródła ciepła.

OZNAKOWANIE PALNIKA

Rękojeść posiada następujące oznaczenie: PERUN-216-PN-EN ISO 5172 oraz numer fabryczny. Oznaczenie części składowych nasadek do podgrzewania według tabeli.

Nasadka do podgrzewania nr	6PZ	7PZ	8PZ
Inżektor (smoczek)	 6PZ	 7PZ	 8PZ
Komora mieszkankowa	i 6PZ PERUN - 2,5 bar	i 7PZ PERUN - 2,5 bar	i 8PZ PERUN - 2,5 bar
Dysza kompletna	PERUN 6PZ	PERUN 7PZ	PERUN 8PZ

DANE TECHNICZNE

Nasadka do podgrzewania	Nr	6 PZ	7 PZ	8 PZ
Grubość materiału (stali)	mm	do 8	8÷12	12÷20
Ciśnienie zasilania tlenu	bar (MPa)	2,5 (0,25)		
Ciśnienie zasilania propanu	bar (MPa)	0,1 ÷ 0,3 (0,01 ÷ 0,03)		
Ciśnienie zasilania gazu ziemnego				
Zużycie tlenu	m ³ /h	1,6	3,1	4,2
Zużycie propanu	m ³ /h	0,5	0,9	1,2
Zużycie gazu ziemnego	m ³ /h	1	2,1	2,6
Przybliżona moc cieplna	kW	~ 25	~ 35	~ 45

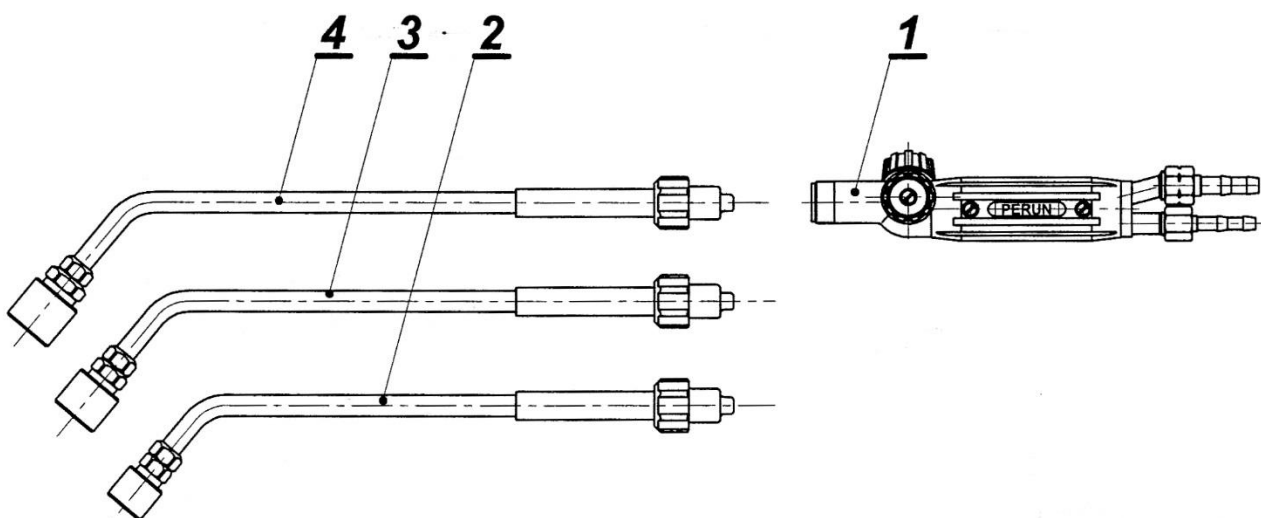
UWAGA!!!

Użytkownik wyrobu jest zobowiązany do posiadania świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 roku (Dz. U. Nr 59 poz. 377).

SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu palnika PG-216 PZ (wg nr kat. 371-5952) wchodzi:

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.	Ilość
1.	Rękojeść typ 216	190-1001	1 szt.
2.	Nasadka do podgrzewania nr 6PZ	159-5960	1 szt.
3.	Nasadka do podgrzewania nr 7PZ	159-5970	1 szt.
4.	Nasadka do podgrzewania nr 8PZ	159-5980	1 szt.
5.	Klucz	126-1183	1 szt.
6.	Wałeczki do czyszczenia otworów	100-1000	1 kpl.
7.	Uszczelki zapasowe	100-2020	1 kpl.
8.	Opakowanie: pudełko tekturowe	—	1 szt.

**INFORMACJE DODATKOWE**

1. Do kompletu palnika załączane są "Przepisy obsługi palników z systemem mieszania inżektorowy (smoczkowym)" wg nr 3D-1/98.
2. Wyrób objęty jest dożywotnią gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.perun.pl oraz u każdego sprzedawcy.
3. Dożywotnia gwarancja nie dotyczy tzw. części szybko zużywających się jak: dysze wielootworowe i pierścienie uszczelniające typu O-ring na złączach eksploatacyjnych (rozłączanych podczas normalnej pracy wyrobu) oraz elementów wyposażenia dodatkowego - klucz oraz wałeczki do czyszczenia otworów.