

PALNIK DO CIĘCIA TLENEM typ PC-216P/X16

- wykonanie podstawowe nr kat. 341-9650
- wykonanie bez dysz i wyposażenia nr kat. 341-9651

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

OPIS

Palnik PC-216P/X16 jest propanowo-tlenowym palnikiem inżektorowym (smoczkowym) przeznaczonym do cięcia tlenem konstrukcyjnych stali węglowych i niskostopowych o grubości 3 ÷ 300 mm. Palnik PC-216P/X16 posiada dźwigniowy zawór tlenu tnącego i dysze typu rowkowego.

ZASTOSOWANIE

Palnik PC-216P/X16 znajduje powszechne zastosowanie przy wykonywaniu prac produkcyjnych, montażowych i remontowych.

OZNAKOWANIE PALNIKA

Rękojeść palnika: PERUN - PC216 - PN-EN ISO 5172 - nr fabr.

Nasadka do cięcia:

- inżektor (smoczek): PERUN - 080P;
- komora mieszankowa: i-PERUN-PC216P-X16;
- główka: nr fabr.

Dysze tnące i dysze podgrzewające (łuski): PERUN oraz oznaczenia podane w tabeli danych technicznych.

Oznaczenie PERUN może być zastąpiony znakiem firmowym uproszczonym .

DANE TECHNICZNE

UWAGA!!!

Użytkownik wyrobu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią ulotki technicznej i bezwzględnego przestrzegania parametrów technicznych zawartych w poniższej tabeli.

Grubość cięcia	mm	3-10	10-30	30-60	60-100	100-200	200-300
Dysza tnąca	Oznaczenie (nr)	*X16P	X16P	X16P	X16P	X16P	X16P
		5-10	10-30	30-60	60-100	100-200	200-300
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dysza podgrzewająca	Oznaczenie (nr)	X16P				X16P	
		3-100				100-300	
		(1)				(2)	
Ciśnienie tlenu	bar (MPa)	2÷3 (0,2÷0,3)	2,5÷4 (0,25÷0,4)	3,5÷5 (0,35÷0,5)	4,5÷6 (0,45÷0,6)	5,5÷8 (0,55÷0,8)	7,5÷10 (0,75÷1)
Ciśnienie propanu	bar (MPa)	0,1÷0,3 (0,01÷0,03)					
Odległość dyszy od materiału	mm	5÷15				8÷15	
Prędkość cięcia	mm/min	600-450	450-350	350-250	250-150	150-100	120-80
Zużycie tlenu	m ³ /h	1,7÷2,7	3,5÷5	6÷8	8,5÷11	13,5÷20	26÷33
Zużycie propanu	m ³ /h	0,22÷0,35	0,32÷0,45	0,40÷0,53	0,50÷0,63	0,58÷0,80	0,75÷1,0

Są to wartości dla stali niskowęglowej o zawartości do 0,3% C oraz tlenu o czystości 99,5%.

* Dysza tnąca X16P 5-10 umożliwia ręczne cięcie w zakresie grubości 3÷10 mm.

SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu palnika PC-216P/X16 wchodzi:


- Palnik bez dysz i wyposażenia
- Dysze tnące typ X16P
- Dysze podgrzewające typ X16P
- Przystawka do cięcia
- Klucz
- Wałeczki do czyszczenia otworów
- Uszczelki zapasowe
- Opakowanie: pudełko tekturowe

341-9650

1 szt.
6 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 szt.

341-9651

1 szt.
-
-
-
-
-
-
1 szt.

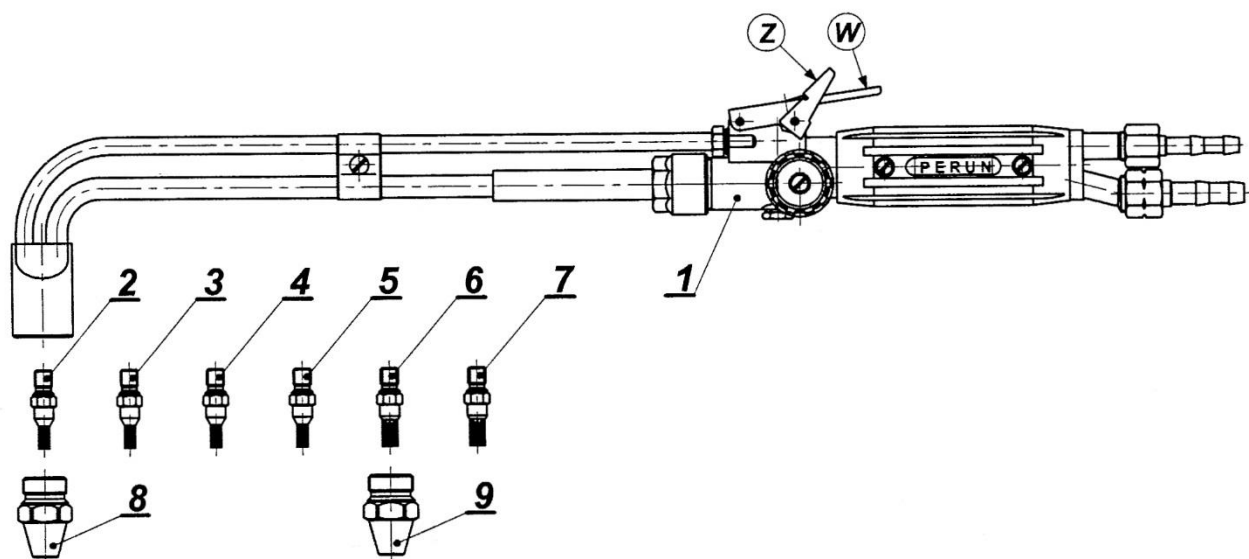

Z - naciśnięcie zatrzasku powoduje otwarcie przepływu tlenu tnącego i blokadę dźwigni
W - naciśnięcie i zwolnienie dźwigni powoduje zamknięcie przepływu tlenu tnącego

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.
1.	Palnik bez dysz i wyposażenia	341-9651
2.	Dysza tnąca nr 1	X16P 5-10 172-7510
3.	Dysza tnąca nr 2	X16P 10-30 172-7520
4.	Dysza tnąca nr 3	X16P 30-60 172-7530
5.	Dysza tnąca nr 4	X16P 60-100 172-7540
6.	Dysza tnąca nr 5	X16P 100-200 196-7550
7.	Dysza tnąca nr 6	X16P 200-300 196-7560
8.	Dysza podgrzewająca nr 1	X16P 3-100 172-7600
9.	Dysza podgrzewająca nr 2	X16P 100-300 196-7610

INFORMACJE DODATKOWE

1. Do kompletu palnika załączane są "Przepisy obsługi palników z systemem mieszania inżektorowy (smoczkowym)" wg nr 3D-1/98.
2. Wyrób objęty jest dożywotnią gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.perun.pl oraz u każdego sprzedawcy.
3. Dożywotnia gwarancja nie dotyczy tzw. części szybko zużywających się jak: dysze oraz elementów wyposażenia dodatkowego - przystawka do cięcia, klucz oraz wałeczki do czyszczenia otworów.